



Трос для прочистки унитазов

Подходит для унитазов классической конструкции
или инсталляций со скрытым монтажом

с жесткими патрубками подключения к канализации

Состав:

- ✓ Направляющая штанга с «С-образным гуськом», защищенным виниловой трубкой.
- ✓ Подвижная штанга с узлами фиксации спирали и ручкой для вращения спирали.
- ✓ Рабочая спираль Ø 13 мм длиной 1,85 м.
- ✓ Шестигранный ключ.

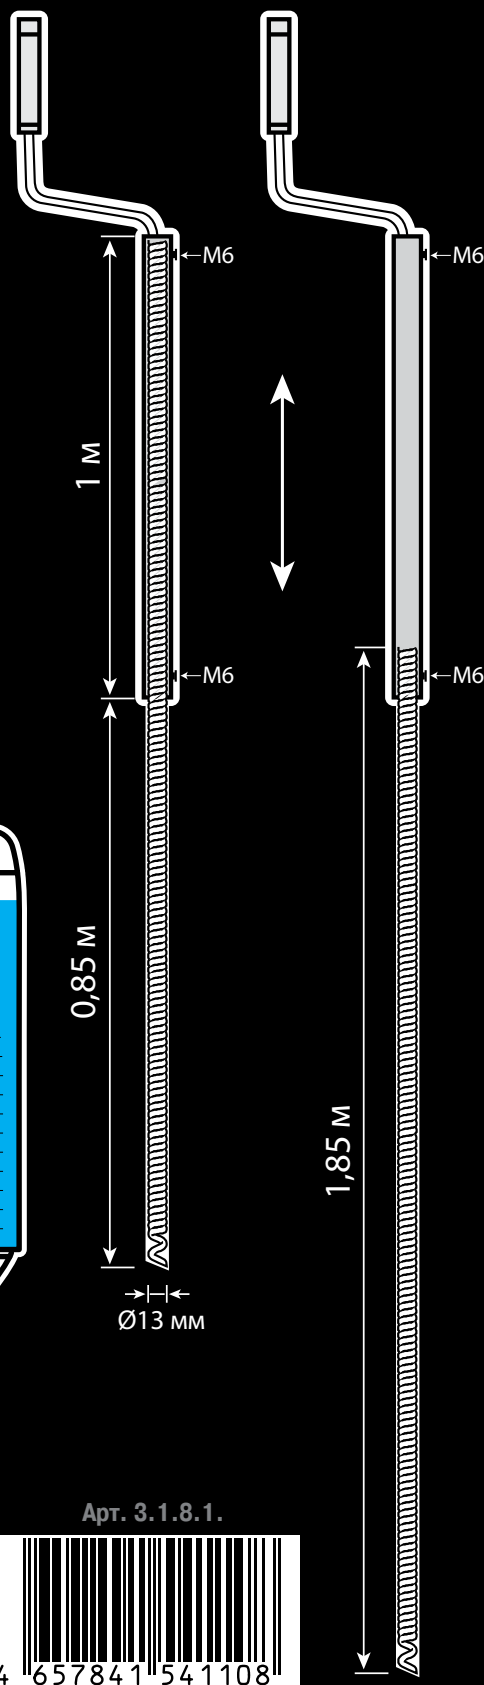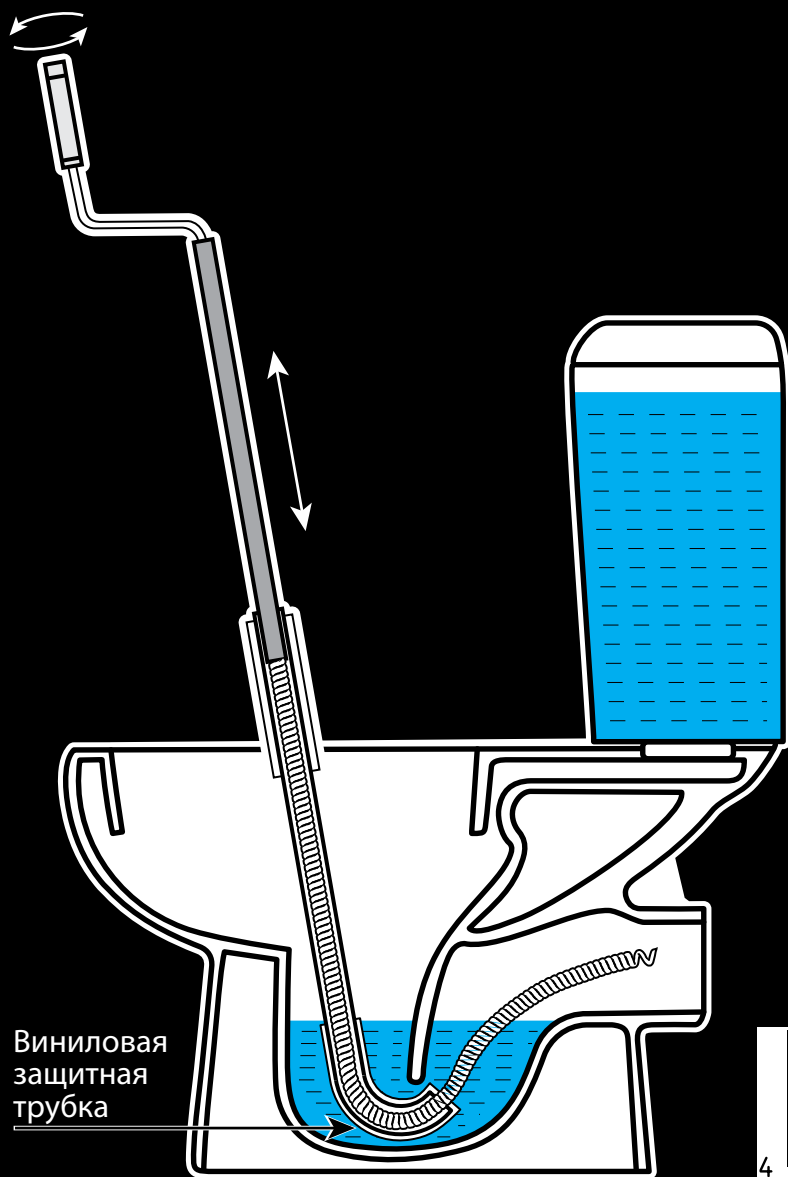

Арт. 3.1.8.1.



4 657841 541108

Назначение

Трос для прочистки унитазов предназначен для профессионального использования в целях очистки локальных засоров унитазов, наиболее часто случающихся на участках гидрозатвор унитаза – «Система отводов – лежак до стояка». Особенно эффективен в местах общественного пользования с большой проходимостью и частыми засорами. Позволяет гигиенично и быстро прочистить локальные засоры, возникающие при интенсивном и неаккуратном пользовании унитазами без достаточно интенсивного слива, выбрасывании в канализацию мусора или случайном попадании половых тряпок.

Отличительные характеристики:

- ✓ **Все детали изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.** Можно интенсивно использовать с минимальным уходом.
- ✓ **Направляющая штанга исполнена из бесшовной нержавеющей трубы,** узлы фиксации спирали также исполнены из нержавеющей стали. Это гарантия работы без заедания на долгие годы.
- ✓ **Рабочая спираль длиной 1,85 м имеет две ступени фиксации в подвижной ручке.** Это позволяет очищать засоры на расстоянии 0,85 м от ободка унитаза (подавляющее большинство случаев) или на 1,75 м.
- ✓ **Виниловая защитная трубка защищает места касания фаянса с металлическим корпусом троса и защищает унитаз** от появления характерных серых полос, возникающих от трения при работе.
- ✓ **Размер троса позволяет работать в стесненных условиях** кабин с унитазами, подвешенными на прямую стену с высотой потолка от 2,3 м.
- ✓ **Проходит во все гидрозатворы чаш унитазов,** соответствующие ГОСТ 30493 с минимальными линейными размерами сливного отверстия 80×70 мм.
- ✓ **Спираль можно заменить в случае износа.**

Инструкция по эксплуатации:

1. Выдвиньте подвижную штангу троса так, чтобы спираль скрылась за край гибкой защитной трубки.
2. Заведите гусёк направляющей штанги под ободок чаши унитаза.
3. С помощью возвратно-поступательных и вращательных движений введите спираль в канализационный канал за ручку подвижной штанги.
4. Чаще всего засор случается близко к сифону унитаза и засор устраняется довольно легким сдвигом засора далее к стояку. В этом случае уровень воды в унитазе быстро «упадет» и вам останется только проверить работоспособность системы повторным сливом.
5. В случае засора ветошью или половыми тряпками может потребоваться зацепить тряпку, намотав ее на спираль вращательными движениями на крючок спирали. В этом случае тряпку нужно вытянуть на себя и выбросить.
6. В случае если засор случился дальше, чем 0,85 м от сифона унитаза или стояк расположен далеко, вы сможете удлинить спираль. Для этого ослабьте фиксирующие винты на подвижной штанге на нижнем и верхнем узле фиксации с помощью шестигранника из комплекта поставки (шестигранник hex 3), выдвиньте спираль на необходимую длину, максимум 0,9 м, аккуратно и равномерно зафиксируйте спираль винтами без излишних усилий. В этом случае «заводить» трос будет неудобно или невозможно в помещениях с низкими потолками.
7. В этом случае вы можете использовать трос без подвижной штанги, используя только направляющую штангу для введения спирали. После введения спирали в канализацию, потребуется вытащить гусёк направляющей штанги из гидрозатвора и за нижнюю часть спирали протянуть на вниз до конца. После пользоваться спиралью отдельно от штанг.
8. После окончания работ промойте детали устройства от грязи, протрите туалетной бумагой и сложите в сумку.

Меры предосторожности:

Перед работой оцените характер засора, убедитесь в отсутствии гибкой гофры на унитазе.

Внимание! Унитазы классической компоновки с бачком часто подключаются к канализационным трубам с помощью гибкой гофры. В этом случае пользоваться данным изделием НЕЛЬЗЯ!

Внимание! Убедитесь в том, что в унитаз не залита химия на основе сильных кислот!

Примите меры по защите рук и глаз!

Производитель: **ООО «Катюша».** Адрес: 117452, Россия, Москва, ул. Липецкая, д. 3к2, стр. 8.
Не подлежит обязательной сертификации. Не требует особых условий хранения.
Срок службы не менее 5 лет. Срок годности не ограничен.



santehkrep.ru